

Diamant New

Radiatore elettrico a infrarossi lontani
a parete o soffitto, in vetro



ATH.ITALIA

Il **PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO** dei radiatori DIAMANT NEW si basa sui raggi infrarossi lontani, gli stessi emessi dal sole e dalle riconosciute proprietà terapeutiche (utilizzati anche nelle incubatrici dei neonati): si scaldano i corpi e le superfici che delimitano gli ambienti, rilasciando il calore accumulato in modo dolce ed uniforme.

Il riscaldamento è efficace sin da subito e non è quindi necessario il preriscaldamento. È sufficiente accenderli per percepire immediatamente una piacevole sensazione di calore.

I radiatori **DIAMANT NEW**, senza alcun moto convettivo ma completamente ad irraggiamento, assicurano un'emissione del calore uniforme, senza seccare l'aria e con consumi ridotti drasticamente. L'uniformità della temperatura sulla superficie garantisce il massimo comfort a tutto il locale.

Facili e veloci da installare, i radiatori vengono montati a muro all'altezza desiderata e dopo averli collegati all'alimentazione elettrica, sono pronti per funzionare.

Con il loro design elegante arredano ogni ambiente, possono essere dotati di barre portasalviette in acciaio inox satinato, per riscaldare in modo confortevole e rapido anche il bagno.

Sono dotati di ricevitore a radiofrequenza, predisposti per essere gestiti tramite termostato digitale per un maggiore risparmio, una maggiore precisione e una comodità d'uso senza pari.

- Design elegante adatto ad ogni ambiente
- Lastra in vetro temperato da 4 mm di spessore
- Staffe di montaggio essenziali
- Possibilità di finitura a specchio
- Ricevitore per termostato a radiofrequenza incorporato
- Termostato digitale programmabile su richiesta
- Posa orizzontale, verticale o a soffitto




REGOLAZIONE

Può essere dotato di un sistema di accensione e programmazione idoneo ad ogni singola esigenza:

- Sistema wireless senza necessità di lavori murari.
- Sistema WI-FI per chi desidera gestire e controllare anche da lontano.
- Semplice ON-OFF per chi deve accendere solo all'occorrenza.
- Può essere collegato con sistemi domotici anche complessi.



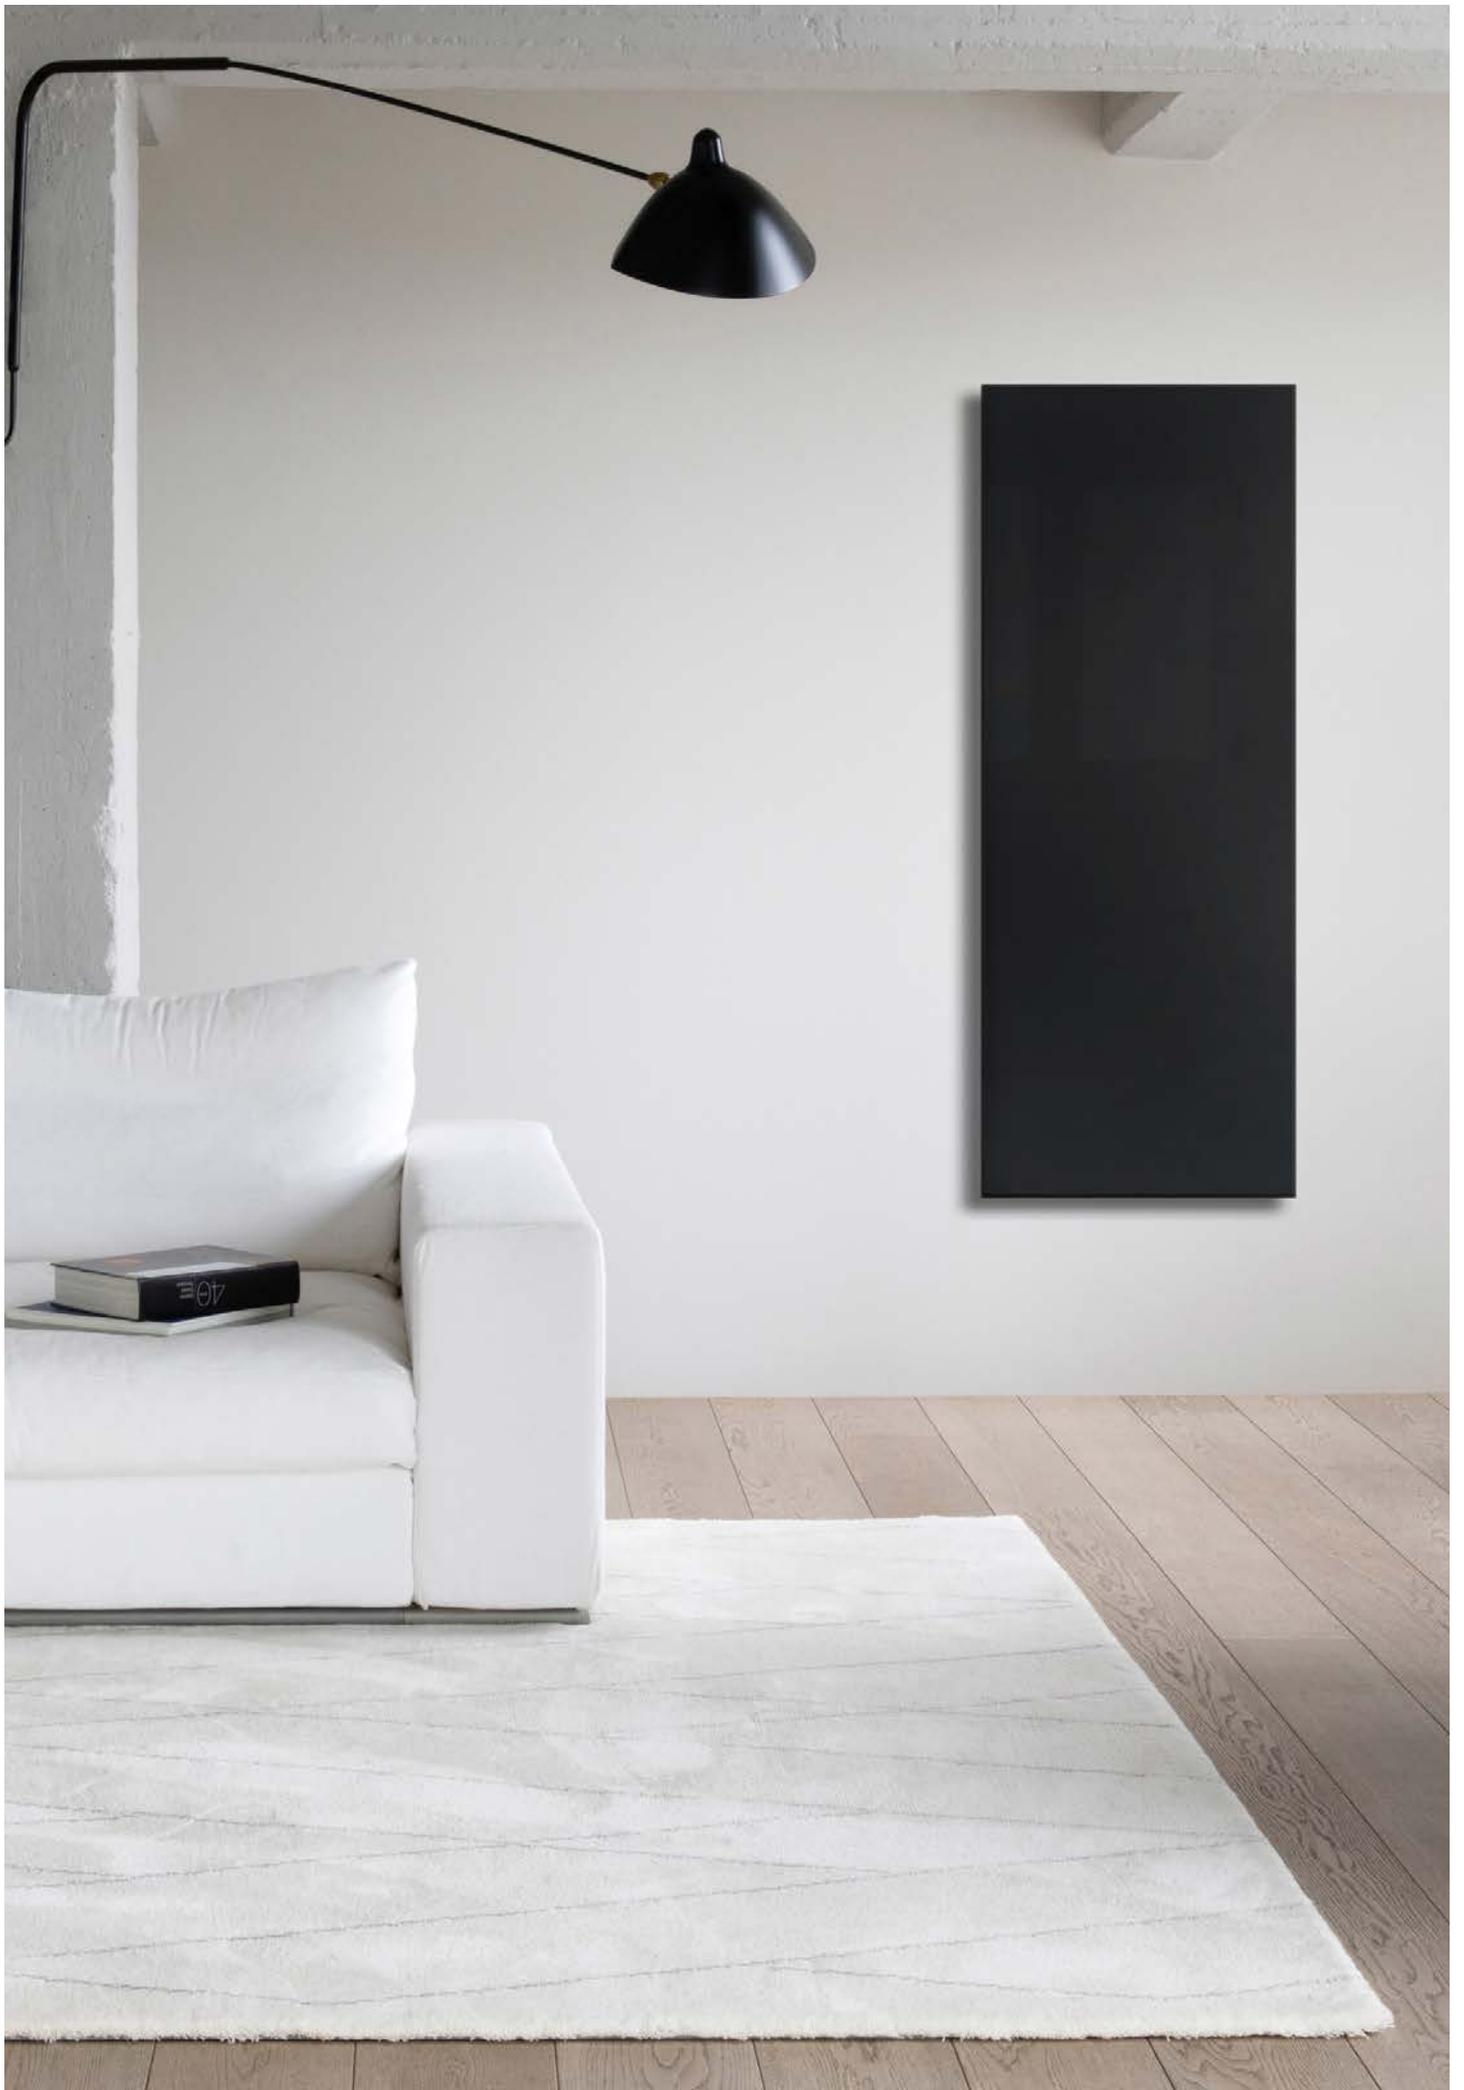

COLORI DISPONIBILI



bianco



nero



grafite



grigio platino



beige



bordeaux



DISPONIBILE ANCHE VERSIONE A SPECCHIO

Vedi MIROIR

Codice articolo	Potenza [W]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Spessore [mm]	Peso [kg]	Grado di protezione	Area scaldata * [m ²]
371000V2	300	585	585	65	9,7	IP 44	3 - 6
371030V2	500	400	1190	65	14,5	IP 44	5 - 11
371010V2	600	585	1185	65	17,6	IP 44	6 - 13

SOLO BIANCO /NERO

Codice articolo	Potenza [W]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Spessore [mm]	Peso [kg]	Grado di protezione	Area scaldata * [m ²]
371020V2	850	785	1185	65	22	IP 44	9 - 18

* Valori approssimati in funzione delle dispersioni

ACCESSORI

Codice articolo	
373830 - Diamant	Barra porta salviette in acciaio inox satinato per radiatore da 300 e 600 W
373850 - Diamant	Barra porta salviette in acciaio inox satinato per radiatore da 500 W
373930 - Diamant	Banda laterale di finitura per radiatore da 300 W
373950 - Diamant	Banda laterale di finitura per radiatore da 500 W
373970 - Diamant	Banda laterale di finitura per radiatore da 600 W
616431	Termostato a radiofrequenza programmabile

DATI TECNICI	
Tensione	~230V
Connessione	singola
Lunghezza cavo di alimentazione	~1 m
Temperatura massima di lavoro	~80 °C

